


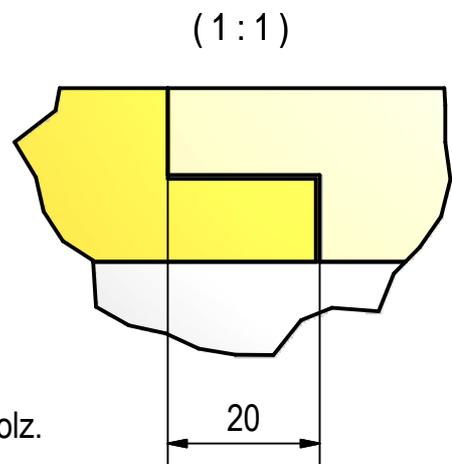
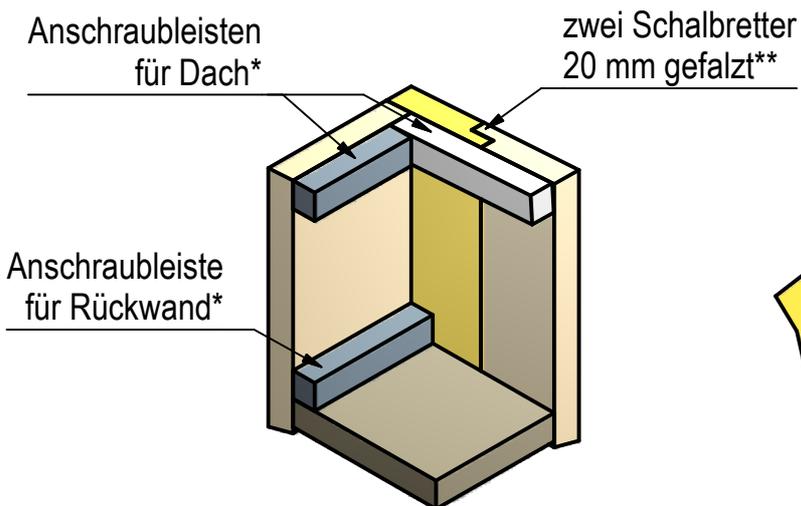


Alternative Ausführungen

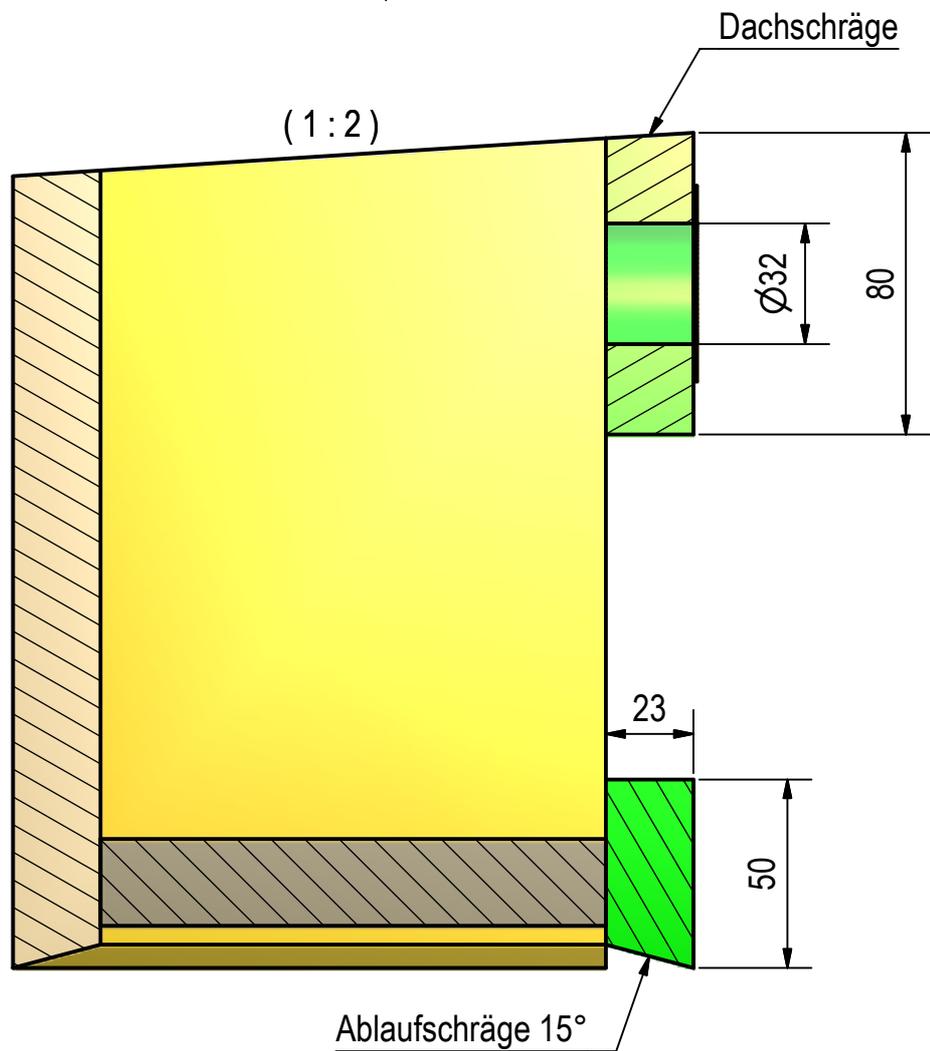


- * Anschraubleisten 23x20 vermeiden Schrauben in Hirnholz.
- ** Gefalzte Bretter bringen Dichtheit u. Festigkeit.


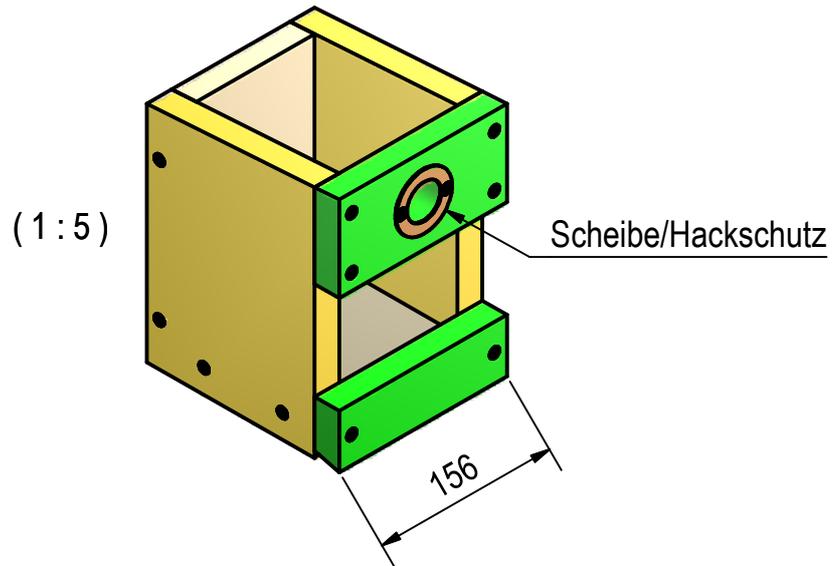


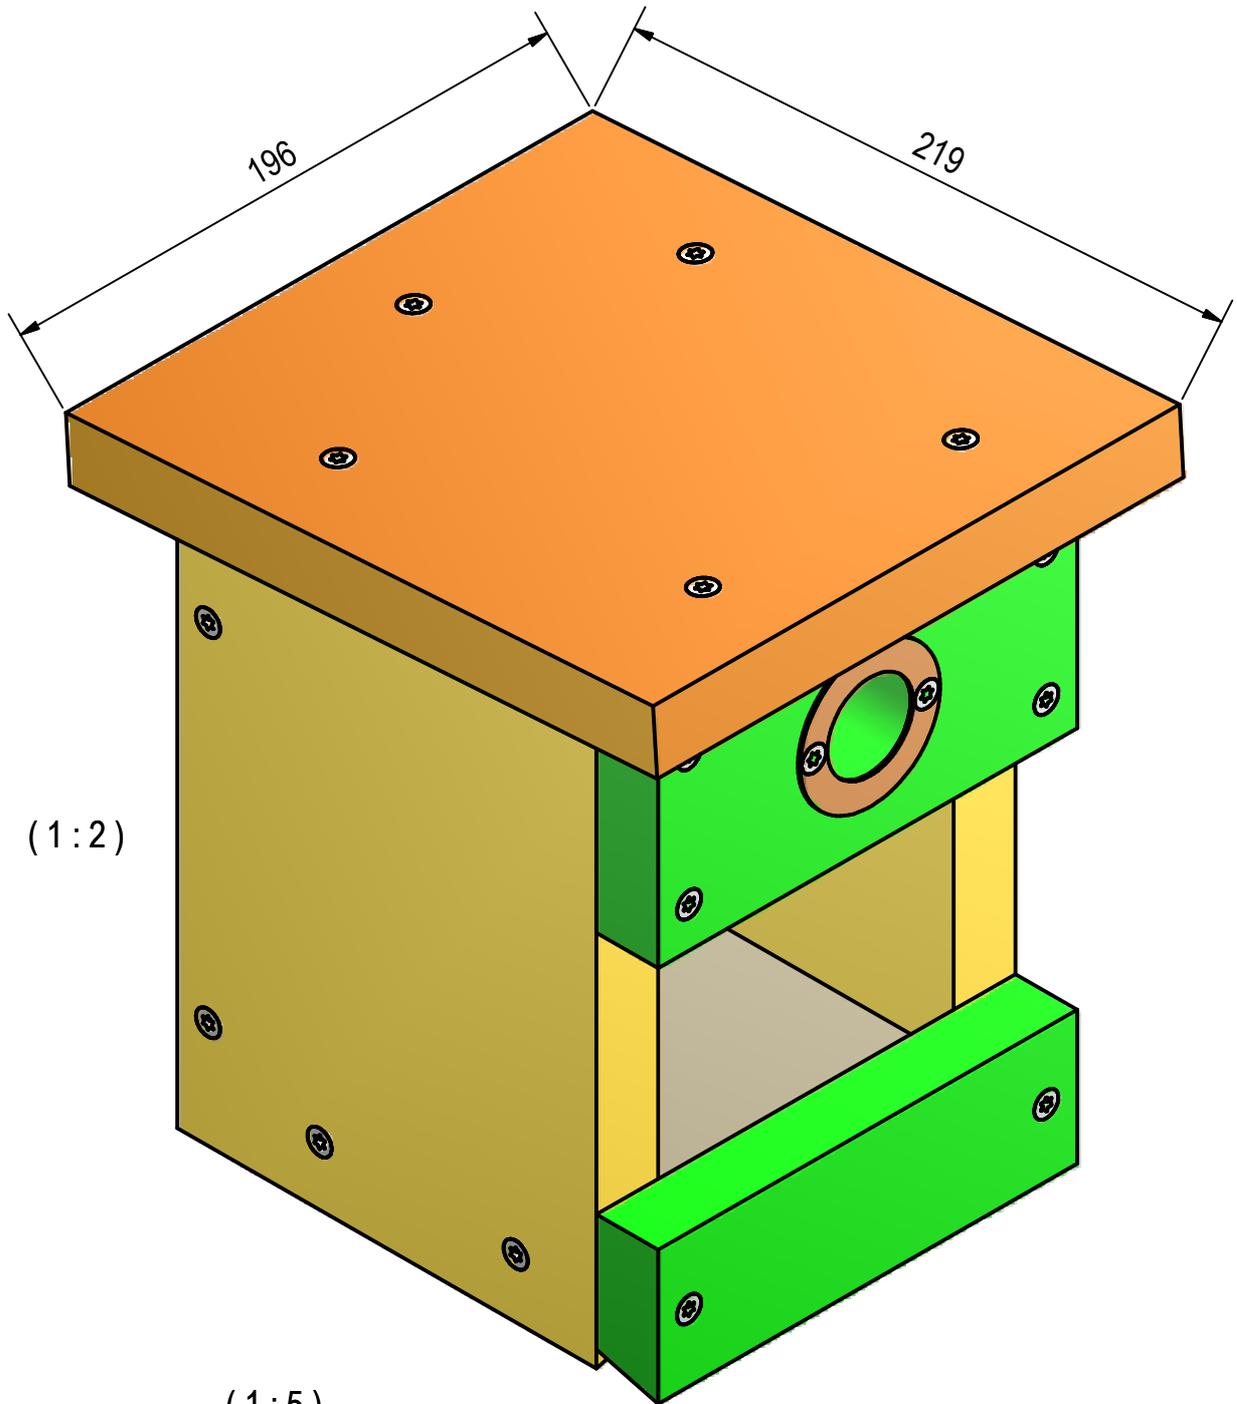


(1:5)

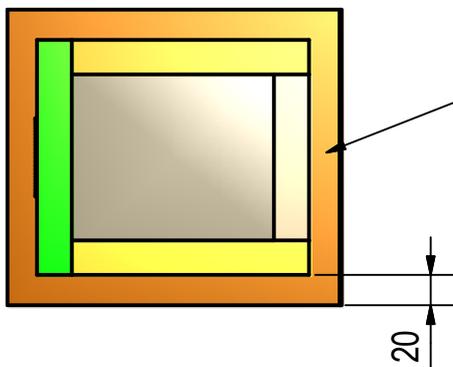


Dachüberstand ca. 20 mm umlaufend

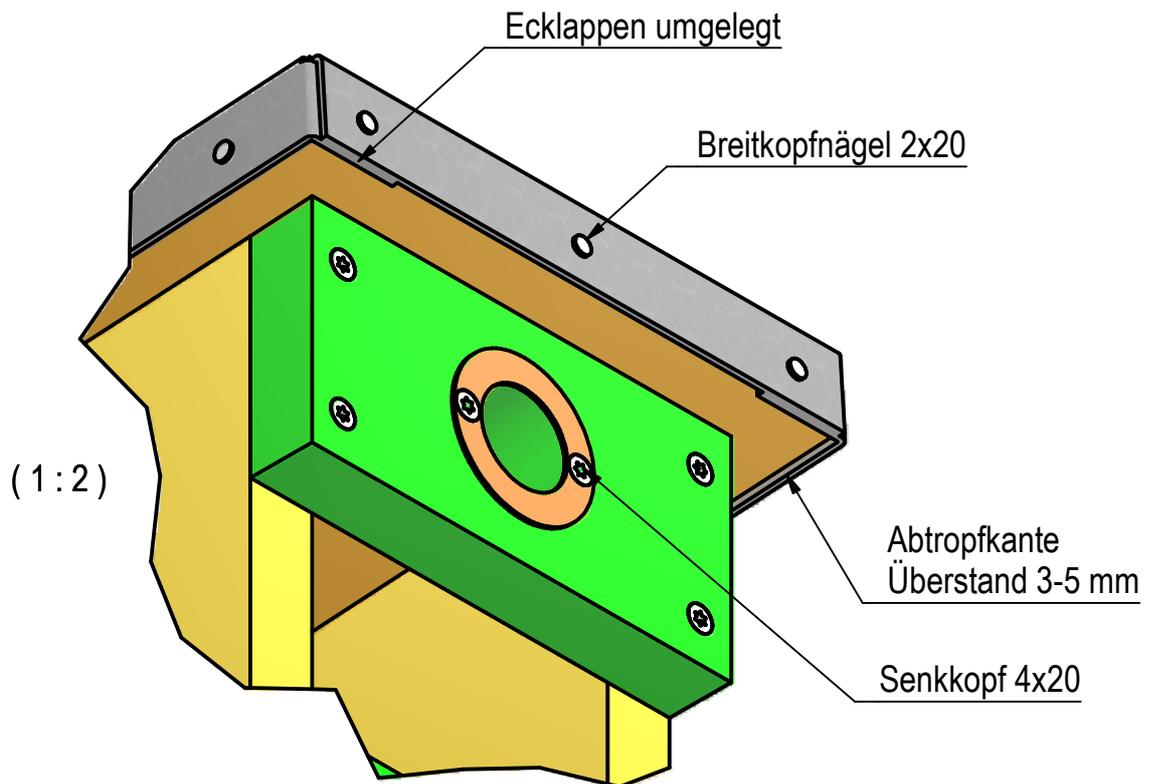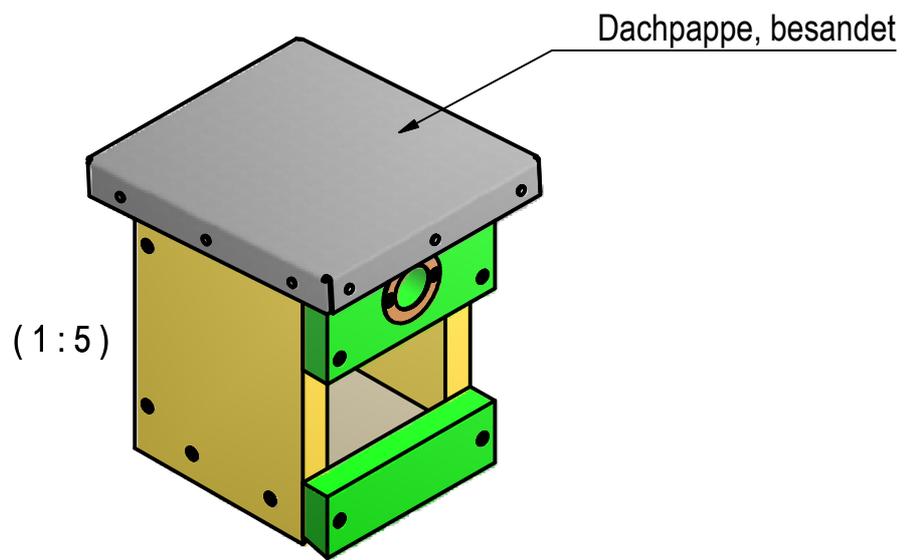

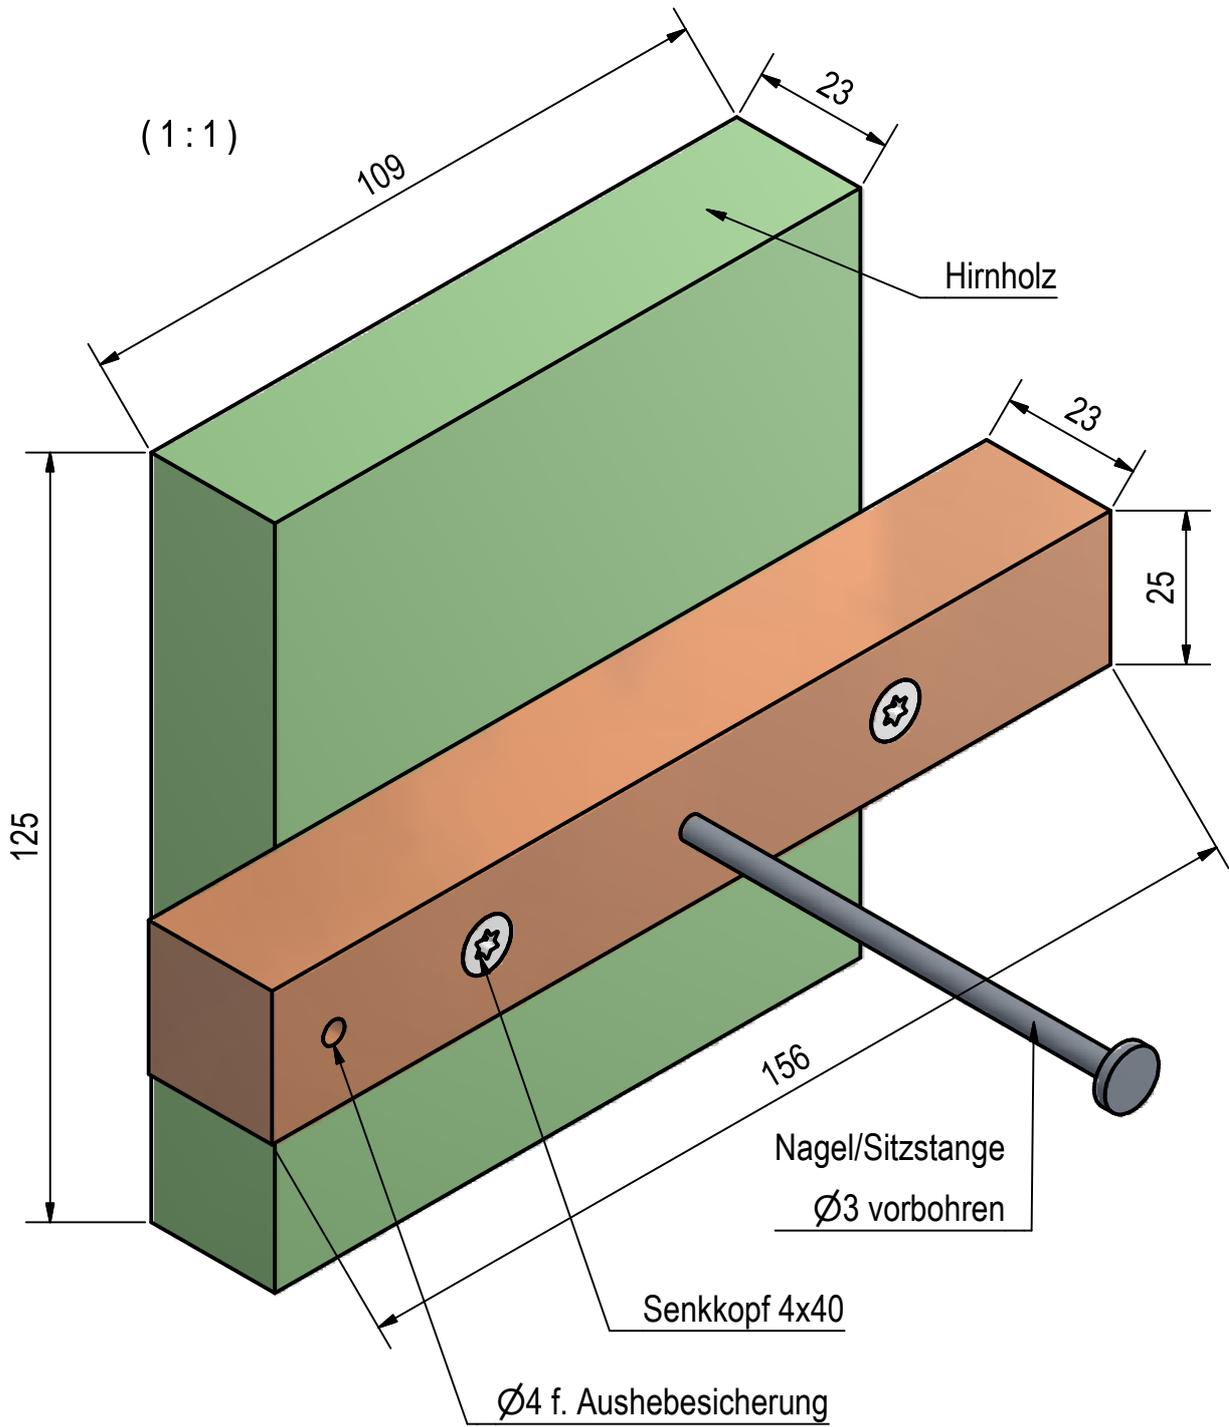


Distanzleiste
48x23x200

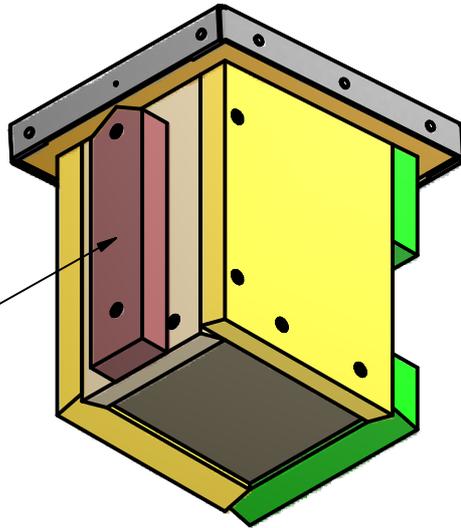


(1:5)

Befestigungsleiste
48x23x400


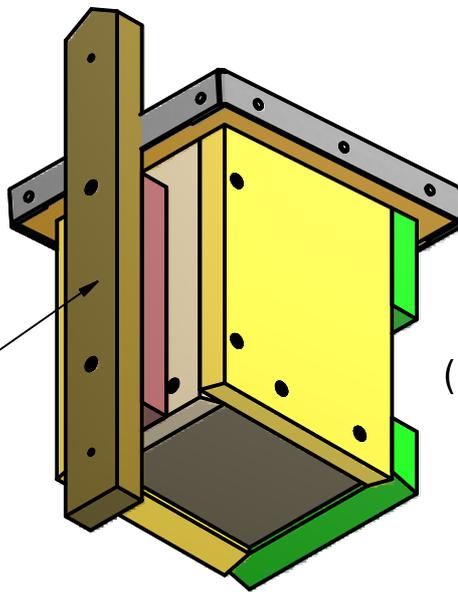


(1:5)

Wasserablaufschräge

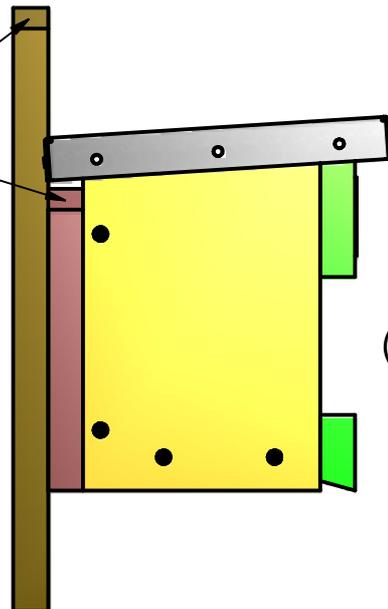

(1:5)

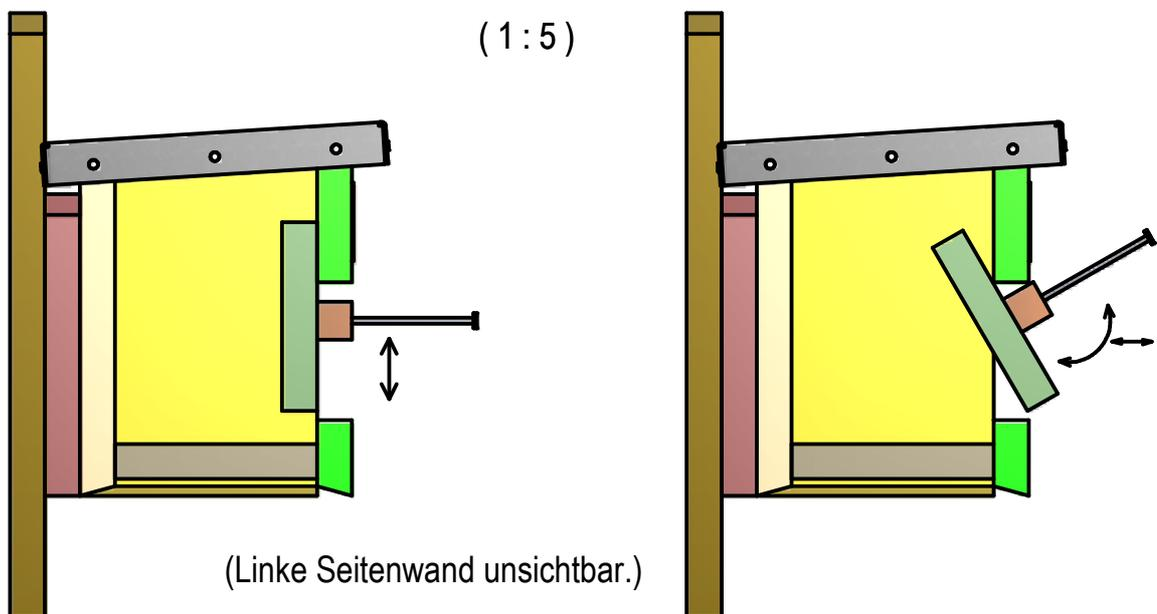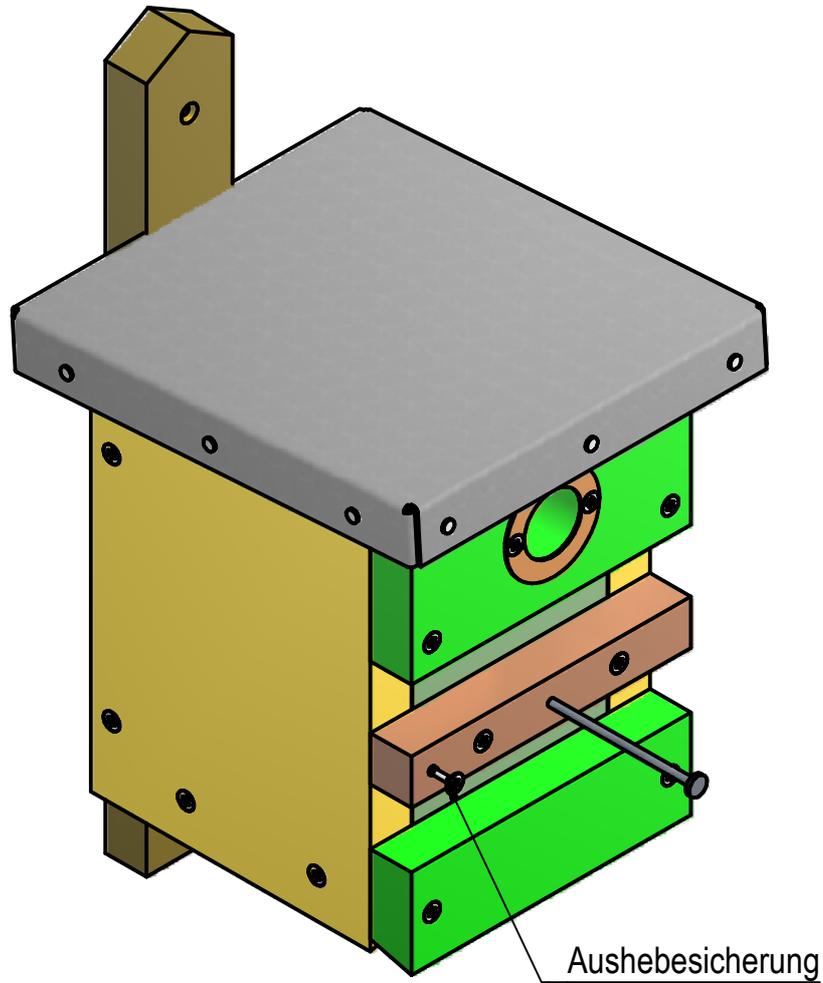

Zum Inspizieren Aushebesicherung ausschrauben sowie Vorderwand nach oben schieben und nach vorn ausschwenken.